


MASTERTOP® 1326

Sistem poliuretanic tip CONFORT, lis cu finisaj mat sau mat satinat

Aplicatiile uzuale sunt: pardoseli pentru interior cu stabilitate la UV, disponibile in gama variata de culori pentru un efect decorativ deosebit.

Acolo unde sunt cerinte de pardoseli cu rezistenta la fisurare, reducere a zgomotului, grad ridicat de confort combinat cu absorbtie de sunet, in birouri, sali de expozitie sau terenuri de joaca, in cladiri publice, etc..

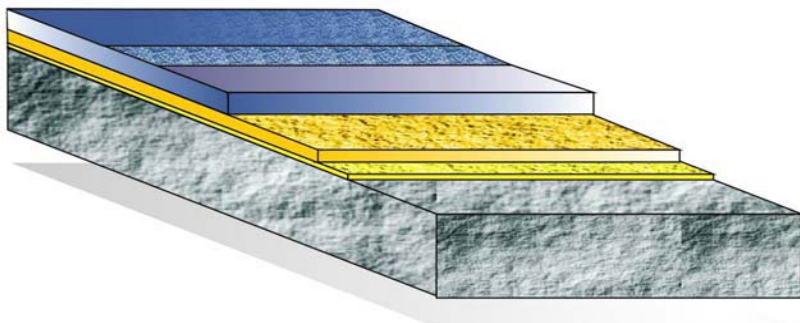

			Consum
■	Amorsa	MASTERTOP P 617 (sau P 615 fara armare cu nisip quartos), transparent, EP, bicomponent, fara solventi	0.3 - 0.5 kg/m ²
	Armarea cu nisip quartos	Se armeaza cu nisip quartos uscat, granulatie 0.3 - 0.8 mm, aplicat uniform, nu in exces	0.8 - 1.0 kg/m ²
■	Strat de egalizare (optional)	MASTERTOP P 617, umplut in raport 1 : 0.5 cu nisip quartos uscat, granulatie 0.1 - 0.3 mm	0.6 - 1.0 kg/m ² *
	Armarea cu nisip quartos	Se armeaza cu nisip quartos uscat, granulatie 0.3 - 0.8 mm	2.0 - 3.0 kg/m ²
■	Strat de baza	MASTERTOP BC 361, pigmentat, PU, stabil UV bicomponent, fara solventi	2.5 - 3.0 kg/m ²
□	Strat final (daca sunt sau nu folositi fulgi decorativi)	MASTERTOP TC 407 W, transparent, PU, bicomponent, Pe baza de apa, stabil UV, mat,	0.10 - 0.12 kg/m ²
		sau MASTERTOP TC 467 C-N, transparent, PU, bicomponent, stabil UV, satin mat	0.13 - 0.15 kg/m ²
Grosime Totala Sistem			2.0 – 2.5 mm

* Inklusiv nisip quartos uscat