


## MASTERTOP 1325® AB (Antibacterian)

**Sistem poliuretanic tip CONFORT, lis cu finisaj mat satinat, cu proprietati bacteriostatice in concordanta cu JIS Z 2801: 2000**

Acolo unde sunt cerinte de pardoseli cu rezistenta la fisurare, reducere a zgomotului, grad ridicat de confort combinat cu absorbtie de sunet.

Aplicatiile uzuale sunt: spatii din domeniul sanitar, spitale, clinici sau acolo unde sunt impuse standarde de igiena ridicate

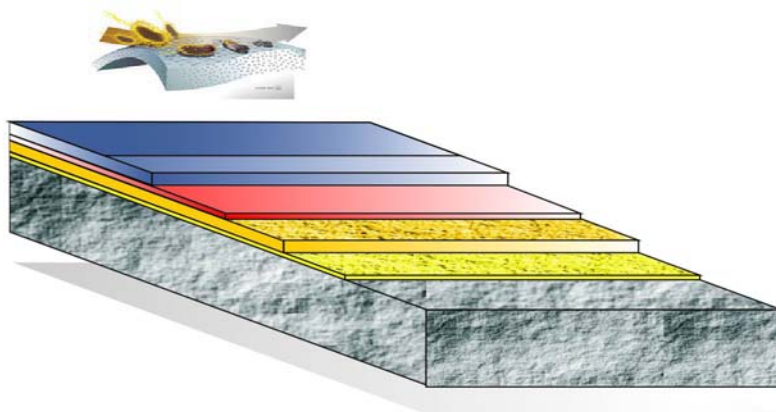

			Consum
■	Amorsa	MASTERTOP P 617 (sau P 615 fara armare cu nisip quartos), transparent, EP, bicomponent, fara solventi	0.3 - 0.5 kg/m <sup>2</sup>
	Armarea cu nisip quartos	Se armeaza cu nisip quartos uscat, granulatie 0.3 - 0.8 mm, aplicat uniform, nu in exces	0.8 - 1.0 kg/m <sup>2</sup>
■	Strat de egalizare (optional)	MASTERTOP P 617, umplut in raport 1 : 0.5 cu nisip quartos uscat, granulatie 0.1 - 0.3 mm	0.6 - 1.0 kg/m <sup>2</sup> *
	Armarea cu nisip quartos	Se armeaza cu nisip quartos uscat, granulatie 0.3 - 0.8 mm	2.0 - 3.0 kg/m <sup>2</sup>
■	Strat de umplere a porilor	MASTERTOP BC 325 A, pigmentat, PU, bicomponent, fara solventi, umplut in raport 1 : 0.3 cu nisip quartos uscat, granulatie 0.1 - 0.3 mm	0.8 - 1.0 kg/m <sup>2</sup> *
■	Strat de baza	MASTERTOP BC 325 A, pigmentat, PU, umplut in raport 1 : 0.3 cu nisip quartos uscat, granulatie 0.1-0.3 mm	2.5 - 3.0 kg/m <sup>2</sup> *
□	Strat Final	<b>MASTERTOP TC 465 AB</b> , antibacterian, pigmentat, PU, bicomponent, contine solvent, stabil UV, satin mat	0.11 - 0.15 kg/m <sup>2</sup>
Grosime Totala Sistem			2.0 – 3.0 mm

\* Inklusiv nisip quartos uscat